INVACARE S.A
www.invacare.es

Yes, you can.®

Invacare® TDX® SP2 Ultra Low Maxx

Silla electrónica de chasis rígido y tracción central con radio de giro reducido.
Ancho total: 650 mm. Baterías : 73 Ah
Unidad de asiento Ultra Low Maxx :
- Asiento ajustable en anchura de 405 a 610 mm
- Profundidad ajustable de 380 a 580 mm
- Respaldo reclinable electrónico hasta 170º con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)
- Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50º)
- Reposabrazos abatible y ajustable en anchura
- Mando LiNX REM400 con pantalla táctil a color como estándar

Opciones disponibles:
- Elevación de asisento eléctrónica (300 mm) con basculación a 45º
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5º o -10º).


Peso máximo usuario: 136 kg
TDX SP2 ULM SR-F : Código provisional Prescripción (comunicado): S0007842 (Categoría SRE 000F)

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción		P.V.P €
ARO0080	◆	TDX SP2 Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx		◆
ARX0080	☐	TDX SP2 Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial		☐
ESPECIAL				
ARX1300	☐	Especial		☐

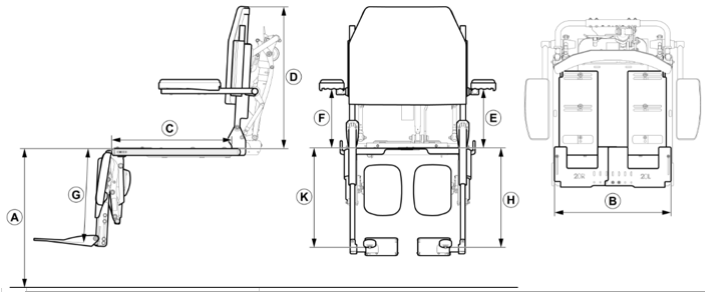

	Customized settings:	Measured from:
A	Seat Height	*Seat plate to floor*
B	Seat Width	*Front seat plate edge LH to seat plate edge RH*
C	Seat Depth	*Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)*
D	Finished Back Height	*Seat plate to top of back*
E	Armrest Height LH	*Seat plate to top of tube*
F	Armrest Height RH	*Seat plate to top of tube*
G	Centre mount legrest	*Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length*
H	Side mount Legrest LH	*Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length*
K	Side mount Legrest RH	*Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length*
H	Pivot Plus Legrest LH	*Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length*
K	Pivot Plus Legrest RH	*Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length*





ASIENTO				
ARO2020	☐	Unidad de asiento Ultra Low Maxx		15.009,96
ARO2052	◆	Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	NC (2054/2055+2035/2036+0586)	◆
ARO2053	☐	Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) y elavación 300mm (incremento de la altura de asiento 4 mm)	NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264 (2054/2055+2035/2036+0586)	1.979,50
A - AJUSTE ALTURA DE ASIENTO				
Tome nota: altura de asiento 420 con Basculación negativa 8,5º (0391) limita las posibilidades de profundidad de asiento pequeña + reposapiés individuales! Consultar tabla al final de la tarifa.				
ARO0352	☐	Altura de asiento 420 mm - Siempre con baterías 73,5AH y Elevación eléctrica		❍
ARO0337	◆	Altura de asiento 440 mm		◆
ARO0331	☐	Altura de asiento 460 mm		❍
ARO0339	☐	Altura de asiento 490 mm	NC 2053	❍
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA				
Tome nota: Asiento con ángulo negativo (2054/2055) limita las posibilidades de profundidades de asientos pequeñas + reposapies individuales. Consultar tabla al final de tarifa.				
ARO2057	◆	Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	Compatible con todas las versiones de reposapiernas	◆
ARO2054	☐	Asiento con ángulo negativo 5º (proclive) : basculación ,-5º a +45º - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2312, 2313, 2314, 2315 , (2052/2053+2035/2036+0586)	354,11



2052



2053



2054/2055



2056




2063
2066

Código		Descripción		P.V.P €
ARO2055	☐	Asiento con ángulo negativo 10º (proclive) : basculación ´- 10º a +40º - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586), (2036+ reposapiés individuales)	424,93
ARO2056	☐	Asiento con ángulo positivo +5º (declive) : basculación +5º a +55º o +50º + elevación Altura de asiento delantera incrementa 6 cm	NC 2312, 2313, 2314, 2315 Compatible con todas las versiones de reposapiernas	354,11
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)				
ARO2069	☐	Respaldo fijo (sin reclinación eléctrica)	NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245	
ARO2060	◆	Respaldo reclinable eléctrico 90 a 170° , Montaje estándar	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	◆
ARO2063	☐	Respaldo reclinable eléctrico (proclive 8°). Reclinación negativa, 82° a 162°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	❍
ARO2066	☐	Respaldo reclinable eléctrico (proclive 30°). Reclinación negativa, 60° a 140°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	424,93
DIMENSIONES ASIENTO				
ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLE				
ARO2021	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031, 2032, 2033	◆
ARX2003	☐	480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22" (solo como especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	❍
ARX2022	☐	505 mm - 610 mm (intervalos de 25 mm) / 20" - 24" (solo como especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	❍
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE				
ARO2008	◆	405 mm - 505 mm (inrervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2040, 2041, 2042	◆
ARO2024	☐	480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23"	NC 2035, 2036, 2037	❍
B - ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE				
ARO2025	☐	405 mm / 16"	NC2003,2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	❍
ARO2026	◆	430 mm / 17"	NC 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARO2027	☐	455 mm / 18"	NC 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2046), 2701, 2703, 2705	❍
ARO2028	☐	480 mm / 19"	NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2046), 2702, 2704, 2706	❍
ARO2029	☐	505 mm / 20"	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2037/2028/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	❍
ARO2030	☐	530 mm / 21"	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	❍
ARO2031	☐	555 mm / 22"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	❍
ARO2032	☐	580 mm / 23"	NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	❍
ARO2033	☐	610 mm / 24"	NC 2003, 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	❍
C - PROFUNDIDAD ASIENTO				
ARO2035	☐	405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ARO2036	☐	430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+side mounted legrests), (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586)	❍
ARO2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029+2145)	◆
ARO2038	☐	480 mm / 19"	NC (2029+2145)	❍
ARO2039	☐	505 mm / 20"	NC (2029+2145)	❍
ARO2040	☐	530 mm / 21"	NC 2008, (2029+2145)	❍
ARO2041	☐	555 mm / 22"	NC 2008. 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146) (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	❍
ARO2042	☐	580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	❍
COJÍN ASIENTO (tallas según ajustes chasis de asiento)				
ARO2144	☐	Cojín Matrx Vi [tejido microventilado]		323,15
ARO2145	◆	Flo-Tech Lite [tejido negro,perfil 75 mm hasta 127 kg]	NC 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033; 2037/2038/2039/2040+2029	◆
ARO2146	☐	Flo-tech Contour [tejido negro, perfil 100 mm]	NC 2042, (2041+2027/2028)	❍
ARO2147	☐	Matrx Libra Cushion, perifil 90 mm Estándar (hasta 136 kg)	NC2032,2033,2034,(2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	323,15
ARO2140	☐	Sin cojín		❍









2145




2144

2147



2146

Código		Descripción		P.V.P €
ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO) TUBOS DE RESPALDO RECTOS O ÁNGULADOS			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097, 2098	
ARO2510	☐	Tubo recto con altura 455 mm / 18“	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2511	☐	Tubo recto con altura 505 mm / 20“	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	❍
ARO2512	☐	Tubo recto con altura 555 mm / 22“	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	❍
ARO2513	☐	Tubo recto con altura 610 mm / 24“		❍
ARO2514	☐	Tubo angulado (5º) con altura 505 mm / 20“	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	❍
ARO2515	☐	Tubo angulado (5º) con altura 555 mm / 22“	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	❍
ARO2516	☐	Tubo angulado (5º) con altura 610 mm / 24“		❍
ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)			NC 2514, 2515, 2516	
ARO2517	☐	75°		❍
ARO2518	☐	79°		❍
ARO2519	☐	85°		❍
ARO2520	☐	90°		❍
ARO2521	☐	95°		❍
ARO2522	☐	101°		❍
ARO2523	☐	106°		❍
ARO2524	☐	112°		❍
ARO2525	☐	116°		❍
ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5º)			NC 2510, 2511, 2512, 2513	
ARO2526	☐	81°		❍
ARO2527	☐	84°		❍
ARO2528	☐	91°		❍
ARO2529	☐	96°		❍
ARO2530	☐	101°		❍
ARO2531	☐	106°		❍
ARO2532	☐	111°		❍
ARO2533	☐	117°		❍
ARO2534	☐	121°		❍
OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)				
RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR)				
ARO2540	☐	Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14“	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)	❍
ARO2541	☐	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 405 mm / 16“	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510	❍
ARO2542	☐	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 455 mm / 18“	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)	❍
ARO2543	☐	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 505 mm / 20“	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515 (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)	❍
Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24“)				
ARO2050	◆	High Back, altura 405 mm / 16“ (tejido microventilado)	NC 2510,(2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	◆
ARO2051	☐	High Back,altura 455 mm / 18“ (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	❍
ARO2320	☐	High Back,altura 505 mm / 20“ (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	❍
Respaldo MATRX ELITE E2 BACKS (3“ Contour) (anchura 16 - 20“)			NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2550	☐	Matrx Elite E2, altura 355mm / anchura 14“ / 16 - 18“	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033	770,00
ARO2551	☐	Matrx Elite E2, altura 405 mm / 16“	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2552	☐	Matrx Elite E2, altura 455 mm / 18“	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARO2553	☐	Matrx Elite E2, altura 505 mm / 20“	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE HD BACKS, (3“ Contour) anchura 21 - 24“			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	



2540/41/42/43



2050/2051/ 2320

Código		Descripción			P.V.P €
ARO2554	☐	Matrx Elite HD Back, altura 405 mm /16“		NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2555	☐	Matrx Elite HD Back, altura 505 mm / 20“		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR BACKS (3“ Contour) (anchura 16 - 20“)				NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2556	☐	Matrx Elite TR Back, altura 405 mm / 16“ [Tejido microventilado]		NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2557	☐	Matrx Elite TR Back, altura 455 mm / 18“ [Tejido microventilado]		NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARO2177	☐	Matrx Elite TR Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado]		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3“ Contour) (anchura 21 - 24“)				NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2563	☐	Matrx Elite TR HD Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado]		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE E2 DEEP BACKS (6“ Contour) (anchura 16 - 20“)				NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2558	☐	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 405 mm / 16“ [Tejido microventilado]		NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2559	☐	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 455 mm / 18“ [Tejido microventilado]		NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARO2178	☐	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado]		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB BACKS (5“ Contour) (anchura 16 - 18“)				NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2174	☐	Matrx PB Back, altura 405 mm / 16“ [Tejido microventilado]		NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2175	☐	Matrx PB Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado]		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB DEEP BACKS (7“ Contour) (anchura 16 - 18“)				NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2560	☐	Matrx PB Deep Back, altura 405mm / 16“		NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2561	☐	Matrx PB Deep Back, altura 505 mm / 20“		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7“ Contour) (anchura 21 - 24“)				NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2562	☐	Matrx Elite Deep HD Back, altura 505 mm / 20“		NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
ARO2168	☐	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	2386, 2505 **NUEVO**	770,00
ARO2169	☐	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	2386, 2505 **NUEVO**	770,00
OPCIONES MATRX MAC (Si ARO2168 o ARO2169 seleccionada)					
ALTURA RESPALDO MATRX MAC					
ARO2380	☐	405 mm			❍
ARO2381	☐	455 mm			❍
ARO2382	☐	505 mm			❍
ARO2383	☐	560 mm			❍
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO					
ARO2385	☐	90 mm			100,00
ARO2386	☐	150 mm			100,00
ARO2387	☐	230 mm			100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO					
ARO2389	☐	90 mm			100,00
ARO2390	☐	150 mm			100,00
ARO2391	☐	230 mm			100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC					
ARO2393	☐	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla			❍



2556/2557/2177




2258/2259/2178




2174/2175



2168/2169



2168





2169



2385 a 2391

Código		Descripción		P.V.P €
ARO2394	☐	Estándar = misma anchura que anchura de la silla		❍
ARO2395	☐	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla		❍
ARO2570	☐	Sin respaldo, solo fijaciones	NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	220,50
D ALTURA MONTAJE RESPALDO			(medida desde placa de asiento hasta borde superior de la carcasa de respaldo)	
ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)			NC 2060, 2063, 2066	
NOTA: Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5"				
ARO2504	☐	455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2505	☐	485 mm / 19"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2506	☐	505 mm / 20"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2501	☐	535 mm / 21"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2070	☐	555 mm / 22"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2071	☐	585 mm / 23"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2072	☐	610 mm / 24"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	❍
ARO2073	☐	635 mm / 25"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	❍
ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)			NC 2069	
NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" GAP con la reclinación con sistema ESR.				
ARO2506	☐	505 mm / 20"	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2501	☐	535 mm / 21"	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2070	☐	555 mm / 22"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2071	☐	585 mm / 23"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2072	☐	610 mm / 24"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2073	☐	635 mm / 25"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	❍
ARO2074	☐	660 mm / 26"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	❍
ARO2502	☐	685 mm / 27"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	❍
REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)				
ARO2307	☐	Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el aisento	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309	❍
REPOSABRAZOS				
ARO2095	◆	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (230 - 330mm) (9"-13")	NC 2069, 2308, 2309	◆
ARO2096	☐	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (320 - 405 mm) (12.5"-16")	NC 2069, 2308, 2309	❍
ARO2097	☐	Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (230 - 330 mm) 9"-13")	NC 2069	206,56
ALMOHADILLA				
Izquierda				
ARO2012	◆	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm		◆
ARO2013	☐	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm		❍
ARO2014	☐	Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2347, 2348, 2349, 2350	177,05


2570


2307


2095/2096



2097/2098



2012/2016
2013/2017


2014/2018


2080/2083 + 2014/2018


Código		Descripción		P.V.P €
Derecha				
ARO2016	◆	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm		◆
ARO2017	☐	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm		❍
ARO2018	☐	Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2351, 2352, 2354	177,05
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES MONTAJE				
Izquierda				
ARO2080	☐	Apoyo palmar plano, izq.		135,74
Derecha				
ARO2083	☐	Apoyo palmar plano, der		135,74
SOPORTE MULTIAJUSTABLE				
Izquierda				
ARO2082	☐	Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm		247,88
Derecha				
ARO2085	☐	Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm		247,88
E- Altura reposabrazos IZQ.			Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	☐	Ajuste fábrica		❍
	☐	Personalizado		❍
		☐ 230 mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm		
F- Altura reposabrazos DER.			Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	☐	Ajuste fábrica		❍
	☐	Personalizado		❍
		☐ 230 mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm		
Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA				
ARO2347	☐	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2014	236,07
ARO2348	☐	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2014	236,07
ARO2349	☐	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2014	236,07
ARO2350	☐	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2014	236,07
Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE				
ARO2361	☐	Vertical 3"/ Horizontal 5"		236,07
ARO2362	☐	Vertical 3"/ Horizontal 7"		236,07
ARO2363	☐	Vertical 5"/ Horizontal 5"		236,07
ARO2364	☐	Vertical 5"/ Horizontal 7"		236,07
Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA				
ARO2351	☐	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2018	236,07
ARO2352	☐	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2018	236,07
ARO2353	☐	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2018	236,07
ARO2354	☐	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2018	236,07
Soporte codo DERECHO: MONTAJE				
ARO2371	☐	Vertical 3"/ Horizontal 5"		236,07
ARO2372	☐	Vertical 3"/ Horizontal 7"		236,07
ARO2373	☐	Vertical 5"/ Horizontal 5"		236,07
ARO2374	☐	Vertical 5"/ Horizontal 7"		236,07
SOPORTE CADERA IZQUIERDO				
ARO2184	☐	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARO2114	☐	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARO2186	☐	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARO2188	☐	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
SOPORTE CADERA DERECHO				
ARO2185	☐	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARO2115	☐	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15




Soporte de codo

Código		Descripción		P.V.P €
ARO2187	☐	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARO2189	☐	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
FIJACIÓN SOPORTE CADERA				
ARO2164	☐	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		❍
ARO165	☐	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		❍
REPOSACABEZAS Y SOPORTES				
ARO2092	◆	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar	NC 2255, 2230, 2247, 2570	◆
ARO2324	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 260 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570	412,50
ARO2325	☐	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570	423,00
ARO1495	☐	Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacaebzas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	NC 2229	☐
SOPORTE DE TRONCO izq				
ARO2343	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2345	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2043	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2045	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
SOPORTE DE TRONCO der				
ARO2344	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2346	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2044	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2046	☐	Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO				
ARO2049	☐	Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	100,00
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA			NC (2021+2054)	
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)				
ARO0586	☐	Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036) , 2366, 0517	◆
ARO0589	☐	Pescante central eléctrico LNX, con compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.963,50
PALETAS				
ARO2365	☐	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")		❍
ARO0559	◆	Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")		◆
ARO0516	☐	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")		❍
ARO0517	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75")	NC 0586	93,64
G Pescante central (opciones 586 & 589) : ajuste			Placa de asiento - paleta	
	☐	Ajuste fábrica		❍
	☐	Personalizado		❍
		☐ 310mm ☐ 325mm ☐ 335mm ☐ 345mm ☐ 355mm ☐ 364mm ☐ 375mm ☐ 385mm ☐ 405mm ☐ 410 mm		
PESCANTES INDIVIDUALES				
Tome nota: para compatibilidades, ver tabla abajo!				
PESCANTE INDIVIDUAL; IZQ				
ARO0536	☐	Reposapiés ajustable 90-65º, izq		❍
ARO0537	◆	Reposapiés elevable manual, izq	NC 0505	◆
ARO0539	☐	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	450,00
PESCANTE INDIVIDUAL; DER				
ARO0546	☐	Reposapiés ajustable 90-65º, der		❍


2184/2114//2186/ 2188


2092
Reposacabezas Elan


2323/2324
2325/2326


2327


2164/2165



2043/2046


2049



2043- 2046


0589


0559


2366/0517


0539


0538


0537

Código		Descripción		P.V.P €
ARO0547	◆	Reposapiés elevable manual, der	NC 0502	◆
ARO0549	☐	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° der	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264	450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ				
ARO0505	☐	Paleta fija izq	NC 0535, 0537, 0538, 0539	❍
ARO0509	☐	Paleta ajustable en ángulo izq	NC 0535	18,10
ARO0511	☐	Paleta ajustable en ángulo y prof izq	NC 0535	116,46
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER				
ARO0502	☐	Paleta fija der	NC 0545, 0547, 0548, 0549	❍
ARO0506	☐	Paleta ajustable en ángulo der	NC 0545	18,10
ARO0508	☐	Paleta ajustable en ángulo y prof der	NC 0545	116,46
H Pescante individual : IZQ			Placa de asiento - paleta	
	☐	Ajuste fábrica		❍
	☐	Personalizado		❍
		☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 400mm ☐ 410mm ☐ 420mm ☐ 430mm		
K Pescante individual : DER.			Placa de asiento - paleta	
	☐	Ajuste fábrica		❍
	☐	Personalizado		❍
		☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 400mm ☐ 410mm ☐ 420mm ☐ 430mm		
MANDOS				
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte				
ARO2203	☐	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	❍
ARO2204	☐	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	❍
ARO2205	◆	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón		◆
ARO2206	☐	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2270	515,69
PALANCA JOYSTICK REM400				
ARO2270	☐	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación veocidad.	NC 2203, 2204, 2206	247,17
POSICIÓN SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM211/216/400)				
ARO1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1404, 2311	❍
ARO1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, 2310	❍
ARO1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 1404, 2311	◆
ARO1708	☐	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, 2310	❍
ARO1709	☐	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NC 1404 **NUEVO**	350,00
ARO1710	☐	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NC 1405 **NUEVO**	350,00
ARO2075	☐	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der	NC 1415	207,75
ARO2076	☐	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq	NC 1339	207,75
ARO2213	☐	Montaje central, abatible hacia dererecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	630,28
ARO2214	☐	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	630,28
ARO2227	☐	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 1221	150,99
ARO2228	☐	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 1222	150,99
ARU2239	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)				
ARO2209	☐	Soporte abatible derecho, multiajustable	NC (2251+2217), 1404, 2311	❍
ARO2210	☐	Soporte abatible izquierdo, multiajustable	NC (2251+2218), 1405, 2310	❍
ARO2213	☐	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	☐	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARU2239	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐




REM211


REM216


REM400


2075/2076


REM500


1709/1710

Código		Descripción		P.V.P €
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE				
ARO2219	☐	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) C	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	738,99
ARO2245	☐	Doble mando intuitivo IDC C	NC 1207, 1208, 2069	783,23
ARO1207	☐	Soporte estándar der	NC 2245	❍
ARO1208	☐	Soporte estándar izq	NC 2245	❍
ARO1221	☐	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2227	❍
ARO1222	☐	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2228	❍
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!				
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE				
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
ARO2231	☐	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	963,90
ARO2232	☐	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	1.060,29
ARO2207	☐	Soporte derecho	NC (2231/2232+1404/2311)	❍
ARO2208	☐	Soporte izquierda	NC (2231/2232+1405/2310)	❍
ARO2213	☐	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	☐	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARU2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES				
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500)				
ARO2229	☐	Mando mentón proprocional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad C	1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.105,90
ARO1289	☐	Soporte abatible lateralemente hacia derecha , (ASL628)		❍
ARO1288	☐	Soporte abatible lateralemente hacia izquierda , (ASL628)		❍
ARU1287	☐	Soporte abatible lateralemente hacia derecha, eléctrico		2.190,83
ARU1286	☐	Soporte abatible lateralemente hacia izquierda, eléctrico		2.190,83
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM				
ARO2230	☐	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) C	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	4.761,13
ARO2247	☐	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) C	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.092,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)				
ARO2257	☐	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) C	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)	5.670,00
ARO2275	☐	Montaje central, abatible hacia der,, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	❍
ARO2276	☐	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	❍
ARU2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM				
ARO2249	☐	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARO2250	☐	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.357,79
MICRO EXTREMITY CONTROL				
ARO2233	☐	Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control) C	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.832,50
ARO2235	☐	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		❍
ARO2236	☐	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		❍
ARO2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2241	☐	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30
ARO2242	☐	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30


2219


2245


2231


2232


2229


2230


2247


2257


2249


2235


2250

Código		Descripción		P.V.P €
ARU2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)				
ARO2240	☐	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido C	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258)	2.284,12
ARO2235	☐	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		❍
ARO2236	☐	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		❍
ARO2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2241	☐	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30
ARO2242	☐	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30
ARU2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
MANDO PEDIÁTRICO COMPACTO				
ARO2243	☐	Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada C	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.553,15
ARO2235	☐	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		❍
ARO2236	☐	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		❍
ARO2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2241	☐	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30
ARO2242	☐	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30
ARU2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		☐
MANDO OCCIPITAL POR SOPLIDO				
ARO2255	☐	Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza) C	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	5.674,78
MANDO POR SOPLIDO				
ARO2256	☐	Mando por soplido (ASL 109). Iincluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente) C	NC 2271, 2203, 2204, 2243	☐
OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado)				
ARO2271	☐	Modulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	456,21
MANDOS ALTERNATIVOS				
ARU2216	☐	Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial)		☐
MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)				
MANDO LiNX 10 BOTONES				
SIEMPRE LADO OPUESTO A JOYSTICK				
ARO2251	☐	Mando 10 botones DLX-SW10-A (acceso directo a cambios posturales) C		495,00
ARO2217	☐	Soporte der. Montaje usuario	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	❍
ARO2218	☐	Soporte izq. Montaje usuario	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	❍
ARO2226	☐	Montaje acompañante, montaje carenado respaldo		❍
ARO2225	☐	Sin montar		❍
PULSADORES				
ARO2261	☐	Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066	260,69
ARO2262	☐	Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066	260,69
ARO2263	☐	Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589	369,32
ARO2264	☐	Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589	369,32
ARO2207	☐	Soporte der. Montaje usuario		❍
ARO2208	☐	Soporte izq. Montaje usuario		❍
ARO2225	☐	Sin montar		❍
ACCESORIOS LiNX				
CONEXIÓN USB				
ARO2253	☐	Conexión USB DLX-USB200-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	286,49
ARO2207	☐	Montaje derecha		❍


2240


2243


2271


2251


2217
2218


2227/
2228


2263


2253

Código		Descripción		P.V.P €
ARO2208	☐	Montaje izquierda		❍
MANDO PARADA EMERGENCIA				
ARO2258	☐	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240)	749,50
MODULO DE SALIDA				
ARO2272	☐	Modulo de salida LiNX (DLX-OUT500)	NC2203, 2204	456,21
OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LiNX				
ARO2300	☐	Sin montar		❍
ARU2301	☐	Conectados y programados (Especial)		☐
PULSADORES SIMPLES				
ARO1685	☐	Pulsador simple rojo		114,77
ARO1686	☐	Pulsador simple amarillo		114,77
ARO1687	☐	Pulsador simple verde		114,77
ARO1690	☐	Pulsador simple azul		114,77
PULSADORES OVALADOS				
ARO2254	☐	Pulsador ovalado, negro		114,77
PULSADORES PIKO				
ARO1711	☐	Pulsador Piko rojo		141,64
ARO1712	☐	Pulsador Piko amarillo		141,64
ARO1713	☐	Pulsador Piko verde		141,64
ARO1714	☐	Pulsador Piko naranja		141,64
ARO1715	☐	Pulsador Piko azul		141,64
ARO1716	☐	Pulsador Piko negro		141,64
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)				
ARO2721	☐	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		84,26
ARO2722	☐	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		84,26
ARO2723	☐	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		84,26
ARO2724	☐	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN				
COLORES CARENADO				
ARO2640	☐	Negro Obsidiana		❍
ARO2641	☐	Rojo Rubi		❍
ARO2642	☐	Pasión Púrpura		❍
ARO2643	☐	Azul Eléctrico		❍
ARO2644	☐	Azul Ártico		❍
COLOR EMBELLECEDORES LLANTA				
ARO2650	☐	Negro Obsidiana		❍
ARO2651	☐	Rojo Rubi		❍
ARO2652	☐	Pasión Púrpura		❍
ARO2653	☐	Azul Eléctrico		❍
ARO2654	☐	Azul Ártico		❍
HORQUILLAS				
ARO2631	☐	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)		286,49
ARO2632	◆	Horquilla doble (incluye ruedas negras)		◆
RUEDAS CENTRALES				
ARO0704	☐	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas		❍
ARO0705	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras **NUEVO**		◆
ARO0706	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo		70,00
MOTOR / VELOCIDAD				
ARO1282	☐	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		❍
ARO1283	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h		◆
ARO1224	☐	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h (uso exterior)	NC DX2	168,53
BATERÍAS				
ARO1260	◆	73,5 Ah Gel		◆
G-TRAC				
ARO1215	☐	Módulo G-Trac		898,80
CARGADOR				
ARO1343	◆	Opticharge 8A		◆
ARO1313	☐	OptiCharge Charger 10A		366,88
LUCES				
ARO1367	☐	Kit de luces con intermitentes	NC 2203	531,49
ARO1437	☐	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	NC 2203	661,53
ARO1254	◆	Sin kit de luces		◆


2258


1685-1690


2254


11-1716


2721/2722 2724 2723



2631



0705


G-Trac Technology


1367

Código		Descripción		P.V.P €
KIT DE TRANSPORTE				
ARO1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆
ARO1494	☐	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	NC 2053	24,50
ARO1401	☐	Fijación 6 puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19) required for variants with combined Lift & Tilt module (Adequate headrest is compulsory)	NC 2052	24,50
CINTURÓN				
ARO2113	◆	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)				
ARO2701	☐	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027	113,72
ARO2702	☐	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	113,72
ARO2703	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027	113,72
ARO2704	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	113,72
ARO2705	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027	113,72
ARO2706	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	113,72
RETROVISOR TRASERO				
ARO1415	☐	Retrovisor - der	NC 2075	34,24
ARO1339	☐	Retrovisor - izq	NC 2076	34,24
ACCESORIOS				
BANDEJA				
ARO1404	☐	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2207), 2209, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2217)	300,34
ARO1405	☐	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2208), 2210, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2218)	300,34
PRECIO TOTAL				





Tipo de basculación / Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)		
	440mm (ARP0337)	460 mm (ARP0331)	480 mm ((ARP0339)
ARO2057: Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	440	460	480
ARO2054: Asiento con ángulo negativo 5º (proclive)	490	510	530
ARO2055: Asiento con ángulo negativo 10º (proclive)	540	560	580
ARO2056: Asiento con ángulo positivo +5º (declive)	490	510	530
Válido con profundidad asiento 450 mm			