**INVACARE S.A**
**www.invacare.es**

Yes, you can.®

# Invacare® TDX® SP2NB Ultra Low Maxx CE

Silla electrónica de chasis rígido y tracción central con radio de giro reducido.
Ancho total: 610 mm. Baterías : 50 Ah
Unidad de asiento Ultra Low Maxx :
- Asiento ajustable en anchura de 405 a 610 mm
- Profundidad ajustable de 380 a 580 mm
- Respaldo reclinable electrónico hasta 170º con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)
- Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad ( 0 a 50º)
- Reposabrazos abatible y ajustable en anchura
- Mando LiNX REM400 con pantalla táctil a color como estándar

Opciones disponibles:
- Elevación de asiento eléctrónica (300 mm) con basculación a 45º
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5º o -10º).


Peso máximo usuario: 136 kg
TDX SP2NB ULM SR-F: Código provisional Prescripción (comunicado): S0007858 (Categoría SRE 000F)

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

**Peso usuario =** **Kg**

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP0080 | ◆ | TDX SP2NB Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx | | ◆ |
| ARU0080 | ☐ | TDX SP2NB Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial | | ☐ |
| **ESPECIAL** | | | | |
| ARU1300 | ☐ | Especial | | ☐ |
| **1 Unidad de asiento Ultra Low Maxx** | | | | |

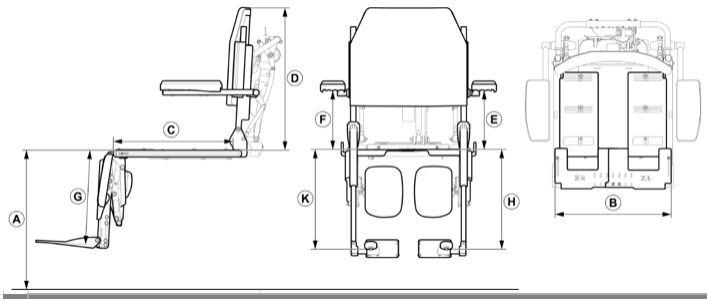


| | Customized settings: | Measured from: |
|---|---|---|
| A | Seat Height | *Seat plate to floor* |
| B | Seat Width | *Front seat plate edge LH to seat plate edge RH* |
| C | Seat Depth | *Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)* |
| D | Finished Back Height | *Seat plate to top of back* |
| E | Armrest Height LH | *Seat plate to top of tube* |
| F | Armrest Height RH | *Seat plate to top of tube* |
| G | Centre mount legrest | *Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length* |
| H | Side mount Legrest LH | *Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length* |
| K | Side mount Legrest RH | *Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length* |
| H | Pivot Plus Legrest LH | *Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length* |
| K | Pivot Plus Legrest RH | *Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length* |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ASIENTO** | | | | |
| ARP2020 | ❑ | 1 Unidad de asiento Ultra Low Maxx | | 14.094,31 |
| **BASCULACIÓN DE ASIENTO CON O SIN ELEVACIÓN** | | | | |
| ARP2052 | ◆ | Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°) | NC (2054/2055+2035/2036+0586) | ◆ |
| ARP2053 | ☐ | Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) y elevación 300mm (incremento de la altura de asiento 4 mm) | NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264 (2054/2055+2035/2036+0586) | 1.979,50 |
| **A - AJUSTE ALTURA DE ASIENTO** | | | | |
| **Tome nota: altura de asiento 420 con Basculación negativa 8,5º (0391) limita las posibilidades de profundidad de asiento pequeña + reposapiés individuales! Consultar tabla al final de la tarifa.** | | | | |
| ARP0337 | ◆ | Altura de asiento 440 mm | | ◆ |
| ARP0331 | ☐ | Altura de asiento 460 mm | | ❍ |
| ARP0339 | ☐ | Altura de asiento 490 mm | NC 2053 | ❍ |
| **OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA** | | | | |
| **Tome nota: Asiento con ángulo negativo (2054/2055) limita las posibilidades de profundidades de asientos pequeñas + reposapies individuales. Consultar tabla al final de tarifa.** | | | | |
| ARP2057 | ◆ | Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (decline) | Compatible con todas las versiones de reposapiernas | ◆ |
| ARP2054 | ☐ | Asiento con ángulo negativo 5º (proclive) : basculación ,-5º a +45º - Consultar tabla con alturas de asiento | NC 2312, 2313, 2314, 2315 , (2052/2053+2035/2036+0586) | 354,11 |


2052


2053


2054/2055



2056


2063
2066

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP2055 | ☐ | Asiento con ángulo negativo 10º (proclive) : basculación ´- 10º a +40º - Consultar tabla con alturas de asiento | NC 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586), (2036+ reposapiés individuales) | 424,93 |
| ARP2056 | ☐ | Asiento con ángulo positivo +5º (declive) : basculación +5º a +55º o +50º + elevación Altura de asiento delantera incrementa 6 cm | NC 2312, 2313, 2314, 2315 Compatible con todas las versiones de reposapiernas | 354,11 |
| **RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)** | | | | |
| ARP2069 | ☐ | Respaldo fijo (sin reclinación eléctrica) | NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245 | |
| ARP2060 | ◆ | Respaldo reclinable eléctrico 90 a 170° , Montaje estándar | NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543 | ◆ |
| ARP2063 | ☐ | Respaldo reclinable eléctrico (proclive 8°). Reclinación negativa, 82° a 162° | NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543 | ❍ |
| ARP2066 | ☐ | Respaldo reclinable eléctrico (proclive 30°). Reclinación negativa, 60° a 140° | NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543 | 424,93 |
| **DIMENSIONES ASIENTO** | | | | |
| **ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE** | | | | |
| ARP2021 | ◆ | 405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20" | NC 2030, 2031, 2032, 2033 | ◆ |
| ARU2003 | ☐ | 480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22" (solo como especial) | NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033 | ❍ |
| ARU2022 | ☐ | 505 mm - 610 mm (intervalos de 25 mm) / 20" - 24" (solo como especial) | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175 | ❍ |
| **PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE** | | | | |
| ARP2008 | ◆ | 405 mm - 505 mm (inrervalos de 25 mm) / 16" - 20" | NC 2040, 2041, 2042 | ◆ |
| ARP2024 | ☐ | 480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23" | NC 2034, 2035, 2036, 2037 | ❍ |
| **B - ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE** | | | | |
| ARP2025 | ☐ | 405 mm / 16" | NC2003,2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705 | ❍ |
| ARP2026 | ◆ | 430 mm / 17" | NC 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705 | ◆ |
| ARP2027 | ☐ | 455 mm / 18" | NC 2003, 2022, (2041/2042/+2147), 2701, 2703, 2705 | ❍ |
| ARP2028 | ☐ | 480 mm / 19" | NC 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2046), 2702, 2704, 2706 | ❍ |
| ARP2029 | ☐ | 505 mm / 20" | NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2037/2028/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706 | ❍ |
| ARP2030 | ☐ | 530 mm / 21" | NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706 | ❍ |
| ARP2031 | ☐ | 555 mm / 22" | NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706 | ❍ |
| ARP2032 | ☐ | 580 mm / 23" | NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706 | ❍ |
| ARP2033 | ☐ | 610 mm / 24" | NC 2003, 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706 | ❍ |
| **C - PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE** | | | | |
| ARP2035 | ☐ | 405 mm / 16" | NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | ❍ |
| ARP2036 | ☐ | 430 mm / 17" | NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+side mounted legrests), (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586) | ❍ |
| ARP2037 | ◆ | 455 mm / 18" | NC 2024, (2029+2145) | ◆ |
| ARP2038 | ☐ | 480 mm / 19" | NC (2029+2145) | ❍ |
| ARP2039 | ☐ | 505 mm / 20" | NC (2029+2145) | ❍ |
| ARP2040 | ☐ | 530 mm / 21" | NC 2008, (2029+2145) | ❍ |
| ARP2041 | ☐ | 555 mm / 22" | NC 2008. 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146) (2025/2026/2027/2028/2029+2147) | ❍ |
| ARP2042 | ☐ | 580 mm / 23" | NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147) | ❍ |
| **COJÍN DE ASIENTO ( tallas según ajustes chasis de asiento)** | | | | |
| ARP2144 | ☐ | Matrx Vi [tejido microventilado] | | 323,15 |
| ARP2145 | ◆ | Flo-Tech Lite [tejido negro, perfil 75 mm hasta 127 kg] | NC 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033; 2037/2038/2039/2040+2029 | ◆ |
| ARP2146 | ☐ | Flo-tech Contour [tejido negro, perfil 100 mm] | NC 2042, (2041+2027/2028) | ❍ |
| ARP2147 | ☐ | Matrx Libra Cushion, perifil 90 mm - plazo adicional + 4 días | NC 2032, 2033,(2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042) | 323,15 |
| ARP2140 | ☐ | Sin cojín | | ❍ |












2145

2144




2147

2146



| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| **ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO) TUBOS DE RESPALDO RECTOS O ÁNGULADOS** | | | NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097, 2098 | |
| ARP2510 | ☐ | Tubo recto con altura 455 mm / 18“ | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2511 | ☐ | Tubo recto con altura 505 mm / 20“ | NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562 | ❍ |
| ARP2512 | ☐ | Tubo recto con altura 555 mm / 22“ | NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | ❍ |
| ARP2513 | ☐ | Tubo recto con altura 610 mm / 24“ | | ❍ |
| ARP2514 | ☐ | Tubo angulado (5º) con altura 505 mm / 20“ | NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562 | ❍ |
| ARP2515 | ☐ | Tubo angulado (5º) con altura 555 mm / 22“ | NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | ❍ |
| ARP2516 | ☐ | Tubo angulado (5º) con altura 610 mm / 24“ | | ❍ |
| **ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)** | | | NC 2514, 2515, 2516 | |
| ARP2517 | ☐ | 75° | | ❍ |
| ARP2518 | ☐ | 79° | | ❍ |
| ARP2519 | ☐ | 85° | | ❍ |
| ARP2520 | ☐ | 90° | | ❍ |
| ARP2521 | ☐ | 95° | | ❍ |
| ARP2522 | ☐ | 101° | | ❍ |
| ARP2523 | ☐ | 106° | | ❍ |
| ARP2524 | ☐ | 112° | | ❍ |
| ARP2525 | ☐ | 116° | | ❍ |
| **ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5º)** | | | NC 2510, 2511, 2512, 2513 | |
| ARP2526 | ☐ | 81° | | ❍ |
| ARP2527 | ☐ | 84° | | ❍ |
| ARP2528 | ☐ | 91° | | ❍ |
| ARP2529 | ☐ | 96° | | ❍ |
| ARP2530 | ☐ | 101° | | ❍ |
| ARP2531 | ☐ | 106° | | ❍ |
| ARP2532 | ☐ | 111° | | ❍ |
| ARP2533 | ☐ | 117° | | ❍ |
| ARP2534 | ☐ | 121° | | ❍ |
| **OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)** | | | | |
| **RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR)** | | | | |
| ARP2540 | ☐ | Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14“ | NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069) | ❍ |
| ARP2541 | ☐ | Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 405 mm / 16“ | NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510 | ❍ |
| ARP2542 | ☐ | Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 455 mm / 18“ | NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069) | ❍ |
| ARP2543 | ☐ | Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 505 mm / 20“ | NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515 (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069) | ❍ |
| **Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24“)** | | | | |
| ARP2050 | ◆ | High Back, altura 405 mm / 16“ (tejido microventilado) | NC 2510,(2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | ◆ |
| ARP2051 | ☐ | High Back,altura 455 mm / 18“ (tejido microventilado) | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) | ❍ |
| ARP2320 | ☐ | High Back,altura 505 mm / 20“ (tejido microventilado) | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | ❍ |
| **Respaldo MATRX ELITE E2 BACKS (3“ Contour) (anchura 16 - 20“ )** | | | NC 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARP2550 | ☐ | Matrx Elite E2, altura 355mm / anchura 14“ / 16 - 18“ | NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033 | 770,00 |
| ARP2551 | ☐ | Matrx Elite E2, altura 405 mm / 16“ | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2552 | ☐ | Matrx Elite E2, altura 455 mm / 18“ | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2553 | ☐ | Matrx Elite E2, altura 505 mm / 20“ | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX ELITE HD BACKS, (3“ Contour) anchura 21 - 24“** | | | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | |



2540/41/42/43



2050/2051/ 2320

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP2554 | ☐ | Matrx Elite HD Back, altura 405 mm /16“ | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2555 | ☐ | Matrx Elite HD Back, altura 505 mm / 20“ | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX ELITE TR BACKS (3“ Contour) (anchura 16 - 20“ )** | | | NC 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARP2556 | ☐ | Matrx Elite TR Back, altura 405 mm / 16“ [Tejido microventilado] | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2557 | ☐ | Matrx Elite TR Back, altura 455 mm / 18“ [Tejido microventilado] | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2177 | ☐ | Matrx Elite TR Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado] | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3“ Contour) (anchura 21 - 24“ )** | | | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | |
| ARP2563 | ☐ | Matrx Elite TR HD Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado] | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX ELITE E2 DEEP BACKS (6“ Contour) (anchura 16 - 20“)** | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARP2558 | ☐ | Matrx Elite E2 Deep Back, altura 405 mm / 16“ [Tejido microventilado] | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2559 | ☐ | Matrx Elite E2 Deep Back, altura 455 mm / 18“ [Tejido microventilado] | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2178 | ☐ | Matrx Elite E2 Deep Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado] | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX PB BACKS (5“ Contour) (anchura 16 - 18“)** | | | NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARP2174 | ☐ | Matrx PB Back, altura 405 mm / 16“ [Tejido microventilado] | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2175 | ☐ | Matrx PB Back, altura 505 mm / 20“ [Tejido microventilado] | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX PB DEEP BACKS (7“ Contour) (anchura 16 - 18“)** | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARP2560 | ☐ | Matrx PB Deep Back, altura 405mm / 16“ | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2561 | ☐ | Matrx PB Deep Back, altura 505 mm / 20“ | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| **Respaldo MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7“ Contour) (anchura 21 - 24“ )** | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | |
| ARP2562 | ☐ | Matrx Elite Deep HD Back, altura 505 mm / 20“ | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 770,00 |
| ARP2570 | ☐ | Sin respaldo, solo fijaciones | NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 | 220,50 |
| ARP2168 | ☐ | Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa **NUEVO** | Funda tejido microventilado<br>Ver medidas abajo | 770,00 |
| ARP2169 | ☐ | Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™ **NUEVO** | Funda tejido microventilado<br>Ver medidas abajo | 770,00 |
| **OPCIONES MATRX MAC (Si ARP2168 o ARP2169 seleccionada)** | | | | |
| **ALTURA RESPALDO MATRX MAC** | | | | |
| ARP2380 | ☐ | 405 mm | | ❍ |
| ARP2381 | ☐ | 455 mm | | ❍ |
| ARP2382 | ☐ | 505 mm | | ❍ |
| ARP2383 | ☐ | 560 mm | | ❍ |
| **PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO** | | | | |
| ARP2385 | ☐ | 90 mm | | 100,00 |
| ARP2386 | ☐ | 150 mm | | 100,00 |
| ARP2387 | ☐ | 230 mm | | 100,00 |
| **PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO** | | | | |
| ARP2389 | ☐ | 90 mm | | 100,00 |
| ARP2390 | ☐ | 150 mm | | 100,00 |
| ARP2391 | ☐ | 230 mm | | 100,00 |
| **ANCHURA RESPALDO MATRX MAC** | | | | |
| ARP2393 | ☐ | Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla | | ❍ |



2556/2557/2177




2258/2259/2178




2174/2175



2168/2169




2168





2169



2385 a 2391

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP2394 | ☐ | Estándar = misma anchura que anchura de la silla | | ❍ |
| ARP2395 | ☐ | Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla | | ❍ |
| **D ALTURA MONTAJE RESPALDO** | | | ( medida desde placa de asiento hasta borde superior de la carcasa de respaldo ) | |
| **ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)** | | | NC 2060, 2063, 2066 | |
| NOTA: Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5" | | | | |
| ARP2504 | ☐ | 455 mm / 18" | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2505 | ☐ | 485 mm / 19" | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2506 | ☐ | 505 mm / 20" | NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2501 | ☐ | 535 mm / 21" | NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2070 | ☐ | 555 mm / 22" | NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2071 | ☐ | 585 mm / 23" | NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2072 | ☐ | 610 mm / 24" | NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ❍ |
| ARP2073 | ☐ | 635 mm / 25" | NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ❍ |
| **ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)** | | | NC 2069 | |
| NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" GAP con la reclinación con sistema ESR. | | | | |
| ARP2506 | ☐ | 505 mm / 20" | NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2501 | ☐ | 535 mm / 21" | NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2070 | ☐ | 555 mm / 22" | NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2071 | ☐ | 585 mm / 23" | NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2072 | ☐ | 610 mm / 24" | NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2073 | ☐ | 635 mm / 25" | NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | ❍ |
| ARP2074 | ☐ | 660 mm / 26" | NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ❍ |
| ARP2502 | ☐ | 685 mm / 27" | NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | ❍ |
| **REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)** | | | | |
| ARP2307 | ☐ | Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el aisento | NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309 | ❍ |
| **REPOSABRAZOS** | | | | |
| ARP2095 | ◆ | Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (230 - 330mm) (9"-13") | NC 2069, 2308, 2309 | ◆ |
| ARP2096 | ☐ | Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (320 - 405 mm) (12.5"-16") | NC 2069, 2308, 2309 | ❍ |
| ARP2097 | ☐ | Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (230 - 330 mm) 9"-13") | NC 2069 | 206,56 |
| **ALMOHADILLA** | | | | |
| **Izquierda** | | | | |
| ARP2012 | ◆ | Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm | | ◆ |
| ARP2013 | ☐ | Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm | | ❍ |
| ARP2014 | ☐ | Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm | NC 1404, 1405, 2347, 2348, 2349, 2350 | 177,05 |
| ARP2015 | ☐ | Sin almohadilla | | ❍ |


2570


2307


2095/2096



2097/2098


2012/2016
2013/2017


| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| **Derecha** | | | | |
| ARP2016 | ◆ | Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm | | ◆ |
| ARP2017 | ☐ | Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm | | ❍ |
| ARP2018 | ☐ | Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm | NC 1404, 1405, 2351, 2352, 2354 | 177,05 |
| ARP2019 | ☐ | Sin almohadilla | | ❍ |
| **ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES MONTAJE** | | | | |
| **Izquierda** | | | | |
| ARP2080 | ☐ | Apoyo palmar plano, izq. | | 135,74 |
| **Derecha** | | | | |
| ARP2083 | ☐ | Apoyo palmar plano, der | | 135,74 |
| **SOPORTE MULTIAJUSTABLE** | | | | |
| **Izquierda** | | | | |
| ARP2082 | ☐ | Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm | | 247,88 |
| **Derecha** | | | | |
| ARP2085 | ☐ | Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm | | 247,88 |
| **E- Altura reposabrazos IZQ.** | | | Placa asiento hasta parte superior del tubo | |
| | ☐ | Ajuste fábrica | | ❍ |
| | ☐ | Personalizado | | ❍ |
| | | ☐ 230 mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm<br>☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm<br>☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm | | |
| **F- Altura reposabrazos DER.** | | | Placa asiento hasta parte superior del tubo | |
| | ☐ | Ajuste fábrica | | ❍ |
| | ☐ | Personalizado | | ❍ |
| | | ☐ 230 mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm<br>☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm<br>☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm | | |
| **Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA** | | | | |
| ARP2347 | ☐ | Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm) | NC 2014 | 236,07 |
| ARP2348 | ☐ | Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm) | NC 2014 | 236,07 |
| ARP2349 | ☐ | Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm) | NC 2014 | 236,07 |
| ARP2350 | ☐ | Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm) | NC 2014 | 236,07 |
| **Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE** | | | | |
| ARP2361 | ☐ | Vertical 3"/ Horizontal 5" | | ❍ |
| ARP2362 | ☐ | Vertical 3"/ Horizontal 7" | | ❍ |
| ARP2363 | ☐ | Vertical 5"/ Horizontal 5" | | ❍ |
| ARP2364 | ☐ | Vertical 5"/ Horizontal 7" | | ❍ |
| **Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA** | | | | |
| ARP2351 | ☐ | Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm) | NC 2018 | 236,07 |
| ARP2352 | ☐ | Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm) | NC 2018 | 236,07 |
| ARP2353 | ☐ | Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm) | NC 2018 | 236,07 |
| ARP2354 | ☐ | Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm) | NC 2018 | 236,07 |
| **Soporte codo DERECHO: MONTAJE** | | | | |
| ARP2371 | ☐ | Vertical 3"/ Horizontal 5" | | ❍ |
| ARP2372 | ☐ | Vertical 3"/ Horizontal 7" | | ❍ |
| ARP2373 | ☐ | Vertical 5"/ Horizontal 5" | | ❍ |
| ARP2374 | ☐ | Vertical 5"/ Horizontal 7" | | ❍ |
| **SOPORTE CADERA IZQUIERDO** | | | | |
| ARP2184 | ☐ | Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| ARP2114 | ☐ | Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| ARP2186 | ☐ | Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| ARP2188 | ☐ | Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| **SOPORTE CADERA DERECHO** | | | | |
| ARP2185 | ☐ | Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |


2014/2018


2080/2083 + 2014/2018


2081/ 2084


2082/ 2085


Soporte de codo


2184/2114//2186/ 2188


2092
Reposacabezas Elan


2323/2324


2325/2326


2327


| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP2115 | ☐ | Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| ARP2187 | ☐ | Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| ARP2189 | ☐ | Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 243,15 |
| **FIJACIÓN SOPORTE CADERA** | | | | |
| ARP2164 | ☐ | Fijación soporte caderas ( altura 6,1" / 155 mm) | | ❍ |
| ARP2165 | ☐ | Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm) | | ❍ |
| **REPOSACABEZAS Y SOPORTES** | | | | |
| ARP2092 | ◆ | Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar | NC 2255, 2230, 2247, 2570 | ◆ |
| ARP2324 | ☐ | Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 260 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW) | NC 2255, 2230, 2247, 2570 | 412,50 |
| ARP2325 | ☐ | Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) | NC 2255, 2230, 2247, 2570 | 423,00 |
| ARP1495 | ☐ | Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacaebzas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo | NC 2229 | ☐ |
| **SOPORTE DE TRONCO izq** | | | | |
| ARP2343 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (110 mm anchura x 83 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| ARP2345 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (135 mm anchura x 90 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| ARP2043 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (145 mm anchura x 95 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| ARP2045 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (165 mm anchura x 110 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| **SOPORTE DE TRONCO der** | | | | |
| ARP2344 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| ARP2346 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| ARP2044 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| ARP2046 | ☐ | Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura) | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 230,17 |
| **ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO** | | | | |
| ARP2049 | ☐ | Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 100,00 |
| **REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA** | | | NC (2021+2054) | |
| **PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)** | | | | |
| ARP0586 | ☐ | Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm) | NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036) , 2366, 0517 | ◆ |
| ARP0589 | ☐ | Pescante central eléctrico LNX, con compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm) | NC 2261, 2262, 2263, 2264 | 1.963,50 |
| **PALETAS** | | | | |
| ARP2365 | ☐ | Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5") | | ❍ |
| ARP0559 | ◆ | Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5") | | ◆ |
| ARP0516 | ☐ | Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5") | | ❍ |
| ARP0517 | ☐ | Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") | NC 0586 | 93,64 |
| **G Pescante central (opciones 586 & 589) : ajuste** | | | Placa de asiento - paleta | |
| | ☐ | Ajuste fábrica | | ❍ |
| | ☐ | Personalizado | | ❍ |
| | | ☐ 310mm ☐ 325mm ☐ 335mm ☐ 345mm ☐ 355mm ☐ 364mm ☐ 375mm ☐ 385mm ☐ 405mm ☐ 410 mm | | |
| **PESCANTES INDIVIDUALES** | | | | |
| **Tome nota: para compatibilidades, ver tabla abajo!** | | | | |
| **PESCANTE INDIVIDUAL; IZQ** | | | | |
| ARP0536 | ☐ | Reposapiés ajustable 90-65º, izq | | ❍ |
| ARP0537 | ◆ | Reposapiés elevable manual, izq | NC 0505 | ◆ |
| ARP0539 | ☐ | Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq | NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264 | 450,00 |



2164/2165



2043/2046



2049




2043- 2046



0589




0559



2366/0517



0539



0538



0537

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| **PESCANTE INDIVIDUAL; DER** | | | | |
| ARP0546 | ☐ | Reposapiés ajustable 90-65º, der | | ❍ |
| ARP0547 | ◆ | Reposapiés elevable manual, der | NC 0502 | ◆ |
| ARP0549 | ☐ | Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° der | NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264 | 450,00 |
| **TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ** | | | | |
| ARP0505 | ☐ | Paleta fija izq | NC 0535, 0537, 0538, 0539 | ❍ |
| ARP0509 | ☐ | Paleta ajustable en ángulo izq | NC 0535 | 18,10 |
| ARP0511 | ☐ | Paleta ajustable en ángulo y prof izq | NC 0535 | 116,46 |
| **TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER** | | | | |
| ARP0502 | ☐ | Paleta fija der | NC 0545, 0547, 0548, 0549 | ❍ |
| ARP0506 | ☐ | Paleta ajustable en ángulo der | NC 0545 | 18,10 |
| ARP0508 | ☐ | Paleta ajustable en ángulo y prof der | NC 0545 | 116,46 |
| **H Pescante individual : IZQ** | | | Placa de asiento - paleta | |
| | ☐ | Ajuste fábrica | | ❍ |
| | ☐ | Personalizado | | ❍ |
| | | ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm<br>☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm<br>☐ 390mm ☐ 400mm ☐ 410mm ☐ 420mm ☐ 430mm | | |
| **K Pescante individual : DER.** | | | Placa de asiento - paleta | |
| | ☐ | Ajuste fábrica | | ❍ |
| | ☐ | Personalizado | | ❍ |
| | | ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm ☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm<br>☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm ☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm<br>☐ 390mm ☐ 400mm ☐ 410mm ☐ 420mm ☐ 430mm | | |
| **MANDOS** | | | | |
| **MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte** | | | | |
| ARP2203 | ☐ | Mando LiNX<br>DLX-REM211 = Conducción & Actuadores | NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272 | ❍ |
| ARP2204 | ☐ | Mando LiNX<br>DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces | NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272 | ❍ |
| ARP2205 | ◆ | Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5“ - conducción, actuadores, luces, control del ratón | | ◆ |
| ARP2206 | ☐ | Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5“ - conducción, actuadores, luces, control del ratón | NC 2270 | 515,69 |
| **PALANCA JOYSTICK REM400** | | | | |
| ARP2270 | ☐ | Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).<br>Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación veocidad. | NC 2203, 2204, 2206 | ☐ |
| **POSICIÓN SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM211/216/400)** | | | | |
| ARP1207 | ☐ | Soporte estándar derecho | NC 1404, 2311 | ❍ |
| ARP1208 | ☐ | Soporte estándar izquierdo | NC 1405, 2310 | ❍ |
| ARP1707 | ◆ | Soporte abatible derecho | NC 1404, 2311 | ◆ |
| ARP1708 | ☐ | Soporte abatible izquierdo | NC 1405, 2310 | ❍ |
| ARP1709 | ☐ | Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha | NC 1404 NUEVO | 350,00 |
| ARP1710 | ☐ | Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda | NC 1405 NUEVO | 350,00 |
| ARP2075 | ☐ | Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der | NC 1415 | 207,75 |
| ARP2076 | ☐ | Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq | NC 1339 | 207,75 |
| ARP2213 | ☐ | Montaje central, abatible hacia dererecha, Nucleus | NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) | 630,28 |
| ARP2214 | ☐ | Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus | NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) | 630,28 |
| ARP2227 | ☐ | Montaje derecha, para acompañante | NC 2219, 1221 | 150,99 |
| ARP2228 | ☐ | Montaje izquierda, para acompañante | NC 2219, 1222 | 150,99 |
| ARU2239 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | ☐ |
| **SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)** | | | | |
| ARP2209 | ☐ | Soporte abatible derecho, multiajustable | NC (2251+2217), 1404, 2311 | ❍ |
| ARP2210 | ☐ | Soporte abatible izquierdo, multiajustable | NC (2251+2218), 1405, 2310 | ❍ |
| ARP2213 | ☐ | Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2214 | ☐ | Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |





REM211


REM216


REM400


2075/2076


REM500


1709/1710

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARU2239 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | ☐ |
| **DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE** | | | | |
| ARP2219 | ☐ | Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) C | NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205) | 738,99 |
| ARP2245 | ☐ | Doble mando intuitivo IDC C | NC 1207, 1208, 2069 | 783,23 |
| ARP1207 | ☐ | Soporte estándar der | NC 2245 | ❍ |
| ARP1208 | ☐ | Soporte estándar izq | NC 2245 | ❍ |
| ARP1221 | ☐ | Soporte derecho, desmontable | NC 2219, 2227 | ❍ |
| ARP1222 | ☐ | Soporte izquierdo, desmontable | NC 2219, 2228 | ❍ |
| Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215! | | | | |
| **MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE** | | | | |
| **Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)** | | | | |
| ARP2231 | ☐ | Mando Compacto proporcional DLX-CR400 C | NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258) | 963,90 |
| ARP2232 | ☐ | Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF C | NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258) | 1.060,29 |
| ARP2207 | ☐ | Soporte derecho | NC (2231/2232+1404/2311) | ❍ |
| ARP2208 | ☐ | Soporte izquierda | NC (2231/2232+1405/2310) | ❍ |
| ARP2213 | ☐ | Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2214 | ☐ | Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARU2215 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | ☐ |
| **OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES** | | | | |
| **Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)** | | | | |
| **MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN** | | | | |
| ARP2229 | ☐ | Mando mentón proprocional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad C | 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258) | 3.105,90 |
| ARP1289 | ☐ | Soporte abatible lateralemente hacia derecha , (ASL628) | | ❍ |
| ARP1288 | ☐ | Soporte abatible lateralemente hacia izquierda , (ASL628) | | ❍ |
| ARU1287 | ☐ | Soporte abatible lateralemente hacia derecha, eléctrico | | 2.190,83 |
| ARU1286 | ☐ | Soporte abatible lateralemente hacia izquierda, eléctrico | | 2.190,83 |
| **MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM** | | | | |
| ARP2230 | ☐ | Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) C | 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258) | 4.761,13 |
| ARP2247 | ☐ | Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) C | 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258) | 5.092,50 |
| **MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)** | | | | |
| ARP2257 | ☐ | Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) C | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258) | 5.670,00 |
| ARP2275 | ☐ | Montaje central, abatible hacia der,, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) C | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | ❍ |
| ARP2276 | ☐ | Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | ❍ |
| ARU2215 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | ☐ |
| **ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM** | | | | |
| ARP2249 | ☐ | Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) | | 393,23 |
| ARP2250 | ☐ | Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558) | | 1.357,79 |
| **MICRO EXTREMITY CONTROL** | | | | |
| ARP2233 | ☐ | Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control) C | 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258) | 3.832,50 |
| ARP2235 | ☐ | Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm | | ❍ |
| ARP2236 | ☐ | Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm | | ❍ |
| ARP2213 | ☐ | Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2214 | ☐ | Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2241 | ☐ | Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 646,30 |


2219


2245


2231


2232


2229


2230


2247


2257


2249


2235


2250

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP2242 | ☐ | Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 646,30 |
| ARU2215 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | ☐ |
| **MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)** | | | | |
| ARP2240 | ☐ | Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido C | 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258) | 2.284,12 |
| ARP2235 | ☐ | Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm | | ❍ |
| ARP2236 | ☐ | Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm | | ❍ |
| ARP2213 | ☐ | Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2214 | ☐ | Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2241 | ☐ | Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 646,30 |
| ARP2242 | ☐ | Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 646,30 |
| ARU2215 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | ☐ |
| **MANDO PEDIÁTRICO COMPACTO** | | | | |
| ARP2243 | ☐ | Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada C | NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256 | 2.553,15 |
| ARP2235 | ☐ | Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm | | ❍ |
| ARP2236 | ☐ | Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm | | ❍ |
| ARP2213 | ☐ | Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2214 | ☐ | Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 630,28 |
| ARP2241 | ☐ | Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 646,30 |
| ARP2242 | ☐ | Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 646,30 |
| ARU2215 | ☐ | Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | | |
| **MANDO OCCIPITAL POR SOPLIDO** | | | | |
| ARP2255 | ☐ | Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza) C | NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243 | 5.674,78 |
| **MANDO POR SOPLIDO** | | | | |
| ARP2256 | ☐ | Mando por soplido (ASL 109). Iincluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente) C | NC 2271, 2203, 2204, 2243 | ☐ |
| **OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado)** | | | | |
| ARP2271 | ☐ | Modulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido) | NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204 | 456,21 |
| **MANDOS ALTERNATIVOS** | | | | |
| ARU2216 | ☐ | Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial) | | ☐ |
| **MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)** | | | | |
| **MANDO LiNX 10 BOTONES** | | | | |
| **SIEMPRE LADO OPUESTO A JOYSTICK** | | | | |
| ARP2251 | ☐ | Mando 10 botones DLX-SW10-A (acceso directo a cambios posturales) C | | 495,00 |
| ARP2217 | ☐ | Soporte der. Montaje usuario | NC (2206+2209), (2251+1404/2311) | ❍ |
| ARP2218 | ☐ | Soporte izq. Montaje usuario | NC (2206+2210), (2251+1405/2310) | ❍ |
| ARP2226 | ☐ | Montaje acompañante, montaje carenado respaldo | | ❍ |
| ARP2225 | ☐ | Sin montar | | ❍ |
| **PULSADORES** | | | | |
| ARP2261 | ☐ | Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo) | NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066 | 260,69 |
| ARP2262 | ☐ | Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo) | NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066 | 260,69 |
| ARP2263 | ☐ | Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación) | NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589 | 369,32 |
| ARP2264 | ☐ | Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación) | NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589 | 369,32 |
| ARP2207 | ☐ | Soporte der. Montaje usuario | | ❍ |
| ARP2208 | ☐ | Soporte izq. Montaje usuario | | ❍ |
| ARP2225 | ☐ | Sin montar | | ❍ |
| **ACCESORIOS LiNX** | | | | |
| **CONEXIÓN USB** | | | | |
| ARP2253 | ☐ | Conexión USB DLX-USB200-A | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 280,88 |


2240


2243


2271


2251


2217
2218


2227/
2228


2263


2253

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| ARP2207 | ☐ | Montaje derecha | | ❍ |
| ARP2208 | ☐ | Montaje izquierda | | ❍ |
| **MANDO PARADA EMERGENCIA** | | | | |
| ARP2258 | ☐ | Mando parada emergencia inal. (ASL504) | NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240) | 749,50 |
| **MODULO DE SALIDA** | | | | |
| ARP2272 | ☐ | Modulo de salida LiNX (DLX-OUT500) | NC2203, 2204 | 456,21 |
| **OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LiNX** | | | | |
| ARP2300 | ☐ | Sin montar | | ❍ |
| ARU2301 | ☐ | Conectados y programados (Especial) | | ☐ |
| **PULSADORES SIMPLES** | | | | |
| ARP1685 | ☐ | Pulsador simple rojo | | 114,77 |
| ARP1686 | ☐ | Pulsador simple amarillo | | 114,77 |
| ARP1687 | ☐ | Pulsador simple verde | | 114,77 |
| ARP1690 | ☐ | Pulsador simple azul | | 114,77 |
| **PULSADORES OVALADOS** | | | | |
| ARP2254 | ☐ | Pulsador ovalado, negro | | 114,77 |
| **PULSADORES PIKO** | | | | |
| ARP1711 | ☐ | Pulsador Piko rojo | | 141,64 |
| ARP1712 | ☐ | Pulsador Piko amarillo | | 141,64 |
| ARP1713 | ☐ | Pulsador Piko verde | | 141,64 |
| ARP1714 | ☐ | Pulsador Piko naranja | | 141,64 |
| ARP1715 | ☐ | Pulsador Piko azul | | 141,64 |
| ARP1716 | ☐ | Pulsador Piko negro | | 141,64 |
| **ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)** | | | | |
| ARP2721 | ☐ | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A | | 84,26 |
| ARP2722 | ☐ | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A | | 84,26 |
| ARP2723 | ☐ | Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A | | 84,26 |
| ARP2724 | ☐ | Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A | | 84,26 |
| **OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN** | | | | |
| **COLORES CARENADO** NUEVO | | | | |
| ARP2640 | ☐ | Negro Obsidiana | | ❍ |
| ARP2641 | ☐ | Rojo Rubi | | ❍ |
| ARP2642 | ☐ | Pasión Púrpura | | ❍ |
| ARP2643 | ☐ | Azul Eléctrico | | ❍ |
| ARP2644 | ☐ | Azul Ártico | | ❍ |
| **COLOR EMBELLECEDORES LLANTA** NUEVO | | | | |
| ARP2650 | ☐ | Negro Obsidiana | | ❍ |
| ARP2651 | ☐ | Rojo Rubi | | ❍ |
| ARP2652 | ☐ | Pasión Púrpura | | ❍ |
| ARP2653 | ☐ | Azul Eléctrico | | ❍ |
| ARP2654 | ☐ | Azul Ártico | | ❍ |
| **HORQUILLAS** | | | | |
| ARP2631 | ☐ | Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras) | | 286,49 |
| ARP2632 | ◆ | Horquilla doble (incluye ruedas negras) | | ◆ |
| **RUEDAS CENTRALES** | | | | |
| ARP0704 | ☐ | 14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas | | ❍ |
| ARP0705 | ◆ | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras NUEVO | | ◆ |
| ARP0706 | ☐ | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo | | 70,00 |
| **MOTOR / VELOCIDAD** | | | | |
| ARP1294 | ☐ | Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox. | | ❍ |
| ARP1282 | ☐ | Motores OPS - 4 polos - 6 km/h | | ❍ |
| ARP1283 | ◆ | Motores OPS - 4 polos - 10 km/h | | ◆ |
| **BATERÍAS** | | | | |
| ARP1257 | ◆ | 50 Ah Gel | | ◆ |
| **G-TRAC** | | | | |
| ARP1215 | ☐ | Módulo G-Trac | | 898,80 |
| **CARGADOR** | | | | |
| ARP1343 | ◆ | Opticharge 8A | | ◆ |
| ARP1313 | ☐ | OptiCharge Charger 10A | | 366,88 |
| **LUCES** | | | | |
| ARP1367 | ☐ | Kit de luces con intermitentes | NC 2203 | 531,49 |
| ARP1437 | ☐ | Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes | NC 2203 | 661,53 |
| ARP1254 | ◆ | Sin kit de luces | | ◆ |


2258


1685-1690


2254


11-1716


2721/2722 2724 2723


2631



0705





1367


1437

| Código | | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| **KIT DE TRANSPORTE** | | | | |
| ARP1493 | ◆ | Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario) | | ◆ |
| ARP1494 | ☐ | Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado) | NC 2053 | 24,50 |
| ARP1401 | ☐ | Fijación 6 puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19) required for variants with combined Lift & Tilt module (Adequate headrest is compulsory) | NC 2052 | 24,50 |
| **CINTURÓN** | | | | |
| ARP2113 | ◆ | Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales) | | ◆ |
| **CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)** | | | | |
| ARP2701 | ☐ | Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm) | NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 | 113,72 |
| ARP2702 | ☐ | Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm) | NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | 113,72 |
| ARP2703 | ☐ | Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm) | NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 | 113,72 |
| ARP2704 | ☐ | Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm) | NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | 113,72 |
| ARP2705 | ☐ | Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm) | NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 | 113,72 |
| ARP2706 | ☐ | Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm) | NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | 113,72 |
| **RETROVISOR TRASERO** | | | | |
| ARP1415 | ☐ | Retrovisor - der | NC 2075 | 36,64 |
| ARP1339 | ☐ | Retrovisor - izq | NC 2076 | 36,64 |
| **ACCESORIOS** | | | | |
| **BANDEJA** | | | | |
| ARP1404 | ☐ | Abatible derecha | NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2207), 2209, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2217) | 300,34 |
| ARP1405 | ☐ | Abatible izquierda | NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2208), 2210, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2218) | 300,34 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | |







| Tipo de basculación / Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento) | Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento) | | |
|---|---|---|---|
| | 440mm (ARP0337) | 460 mm (ARP0331) | 480 mm ((ARP0339) |
| ARO2057: Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive) | 440 | 460 | 480 |
| ARO2054: Asiento con ángulo negativo 5º (proclive) | 490 | 510 | 530 |
| ARO2055: Asiento con ángulo negativo 10º (proclive) | 540 | 560 | 580 |
| ARO2056: Asiento con ángulo positivo +5º (declive) | 490 | 510 | 530 |
| Válido con profundidad asiento 450 mm | | | |